


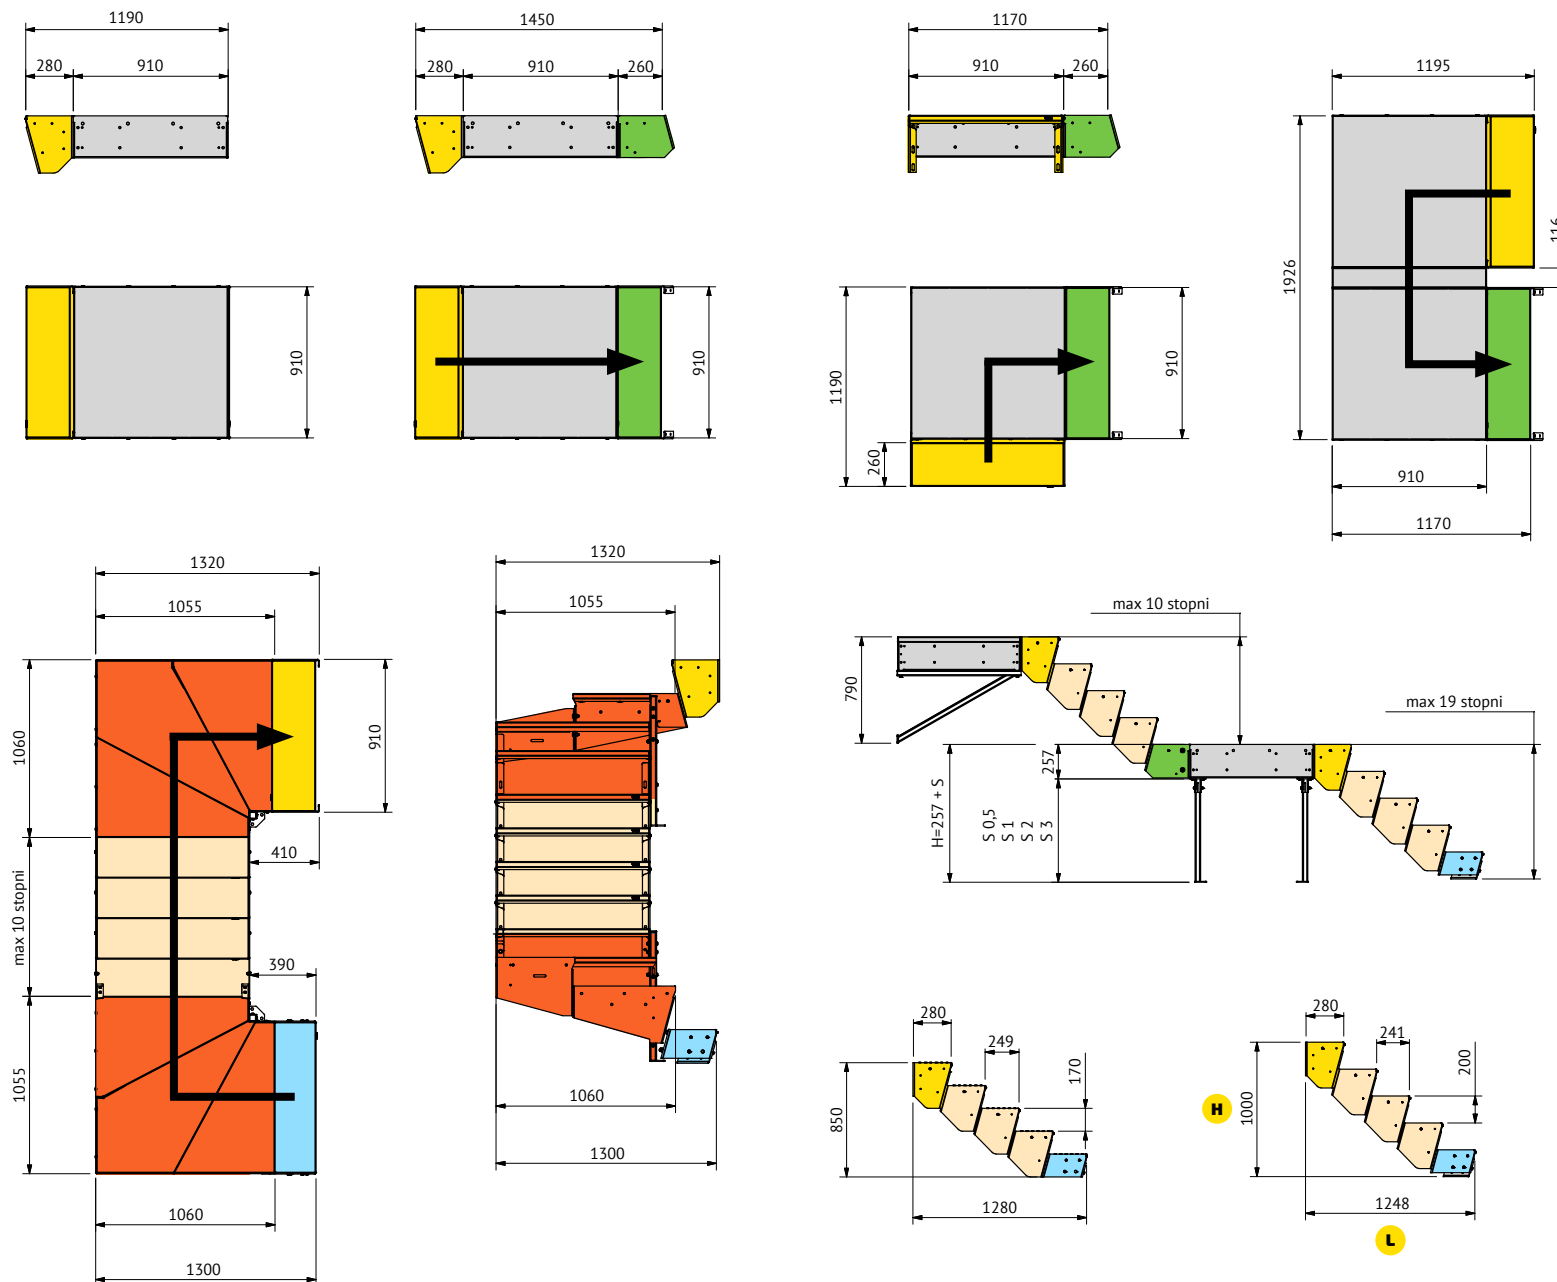





- Stopień startowy
- Stopień środkowy
- Stopień końcowy
- Adapter
- Podesty
- Zabiegi

Wybierz liczbę modułów

H [mm]	L [mm]	IŁOŚĆ STOPNI
340-400	530-522	2
510-600	779-762	3
680-800	1027-1003	4
850-1000	1276-1244	5
1020-1200	1525-1485	6
1190-1400	1774-1725	7
1360-1600	2022-1966	8
1530-1800	2271-2207	9
1700-2000	2520-2447	10
1870-2200	2769-2688	11
2040-2400	3017-2929	12
2210-2600	3266-3170	13
2380-2800	3515-3410	14
2550-3000	3770-3657	15
2720-3200	4020-3900	16
2890-3400	4270-4140	17
3060-3600	4520-4381	18
3230-3800	4770-4622	19

Wymiar **S** regulowany płynnie w zakresie od 170 mm do 200 mm

Wszystkie wymiary na rysunkach w mm. Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 8 mm.

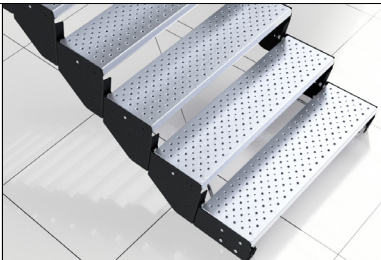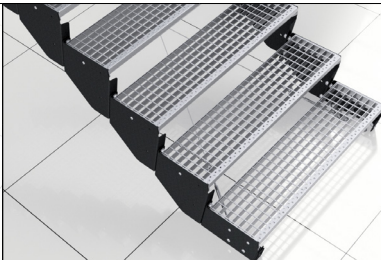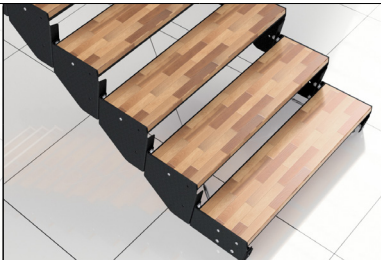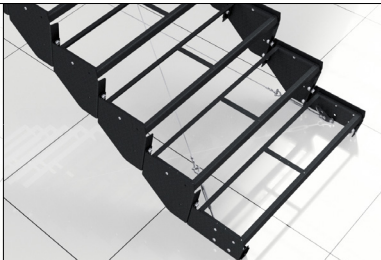Dla ilości stopni										
	Krata profilowana		Krata zgrzewana		Deska zewn. antypoślizgowa (modrzew)		Deska klejona wewnętrzna (buk)		Baza pod deskę ** Wymiar deski 898x260x25 mm	
	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
2	744	876	854	913	1018	1120	1088	1189	686	788
3	1104	1284	1219	1318	1464	1626	1570	1730	968	1129
4	1464	1692	1584	1721	1912	2132	2052	2273	1249	1470
5	1824	2100	1949	2125	2358	2639	2533	2814	1530	1811
6	2184	2508	2314	2528	2804	3145	3016	3356	1812	2153
7	2544	2916	2678	2933	3251	3652	3497	3898	2093	2494
8	2904	3324	3043	3336	3698	4158	3979	4439	2375	2834
9	3264	3732	3408	3740	4145	4664	4460	4981	2656	3175
10	3624	4140	4307	4411	4859	5438	5210	5790	3204	3784
11	3984	4548	4405	4816	5305	5945	5692	6331	3485	4124
12	4344	4956	4770	5219	5752	6451	6174	6874	3767	4466
13	4704	5364	5135	5623	6199	6958	6655	7415	4048	4807
14	5064	5772	5500	6026	6646	7464	7138	7956	4330	5148
15	5972	6780	6601	7253	7829	8794	8356	9320	5347	6312
16	6332	7188	6966	7656	8275	9300	8838	9862	5628	6653
17	6692	7596	7331	8060	8723	9806	9319	10404	5910	6994
18	7052	8004	7696	8464	9169	10313	9802	10945	6191	7334
19	7412	8412	8060	8868	9616	10819	10283	11486	6472	7675

OPCJONALNIE	OC	OC+RAL
Uchwyty obniżające stopień końcowy	163	193

Ceny brutto PLN. Cennik ważny od dnia 22.03.22 do odwołania.

Niniejsza propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu Cywilnego.

* - kolor standardowy RAL 9005

Zestaw nie zawiera barierki.

** - Dostępny jest również wariant dla deski nośnej 894x260x40 mm (bez podkonstrukcji)

Ze względu na użycie naturalnego drewna, producent dopuszcza różnicę kolorystyczną wypełnienia stopni i podestów.

wariant 1



wariant 2



wariant 3



wariant 4



wariant 5



wariant 6



wariant 7



wariant 8




wariant 9



wariant 10



wariant 11

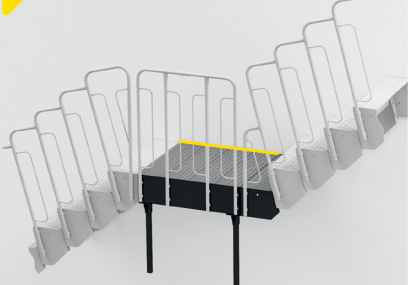


wariant 12



wariant 13



wariant 14

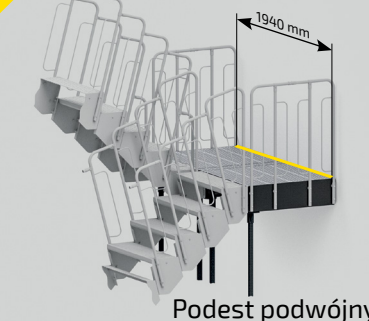

Podesty posiadają stały wymiar użytkowy 900x900mm.

Istnieje możliwość łączenia podestów.


Stopnie łączące się z podestem znajdują się na tym samym poziomie.

* - Do wariantów 12 oraz 13 stosujemy dwa typy balustrad: z linkami ϕ 4 mm i rurkami ϕ 12 mm.

Wariant 13 jest odbiciem lustrzanym wariantu 12.

Wymagane kotwienie do konstrukcji nośnej ściany zgodnie z instrukcją montażu.

— - miejsce kotwienia

WARIANTY WYKONANIA										
	Krata profilowana		Krata zgrzewana		Deska zewn. antypoślizgowa (modrzew)		Deska klejona wewnętrzną (buk)		Baza pod deskę 910x890x25 mm	
	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
1	2040	2430	2180	2569	2273	2710	2431	2866	1850	2287
2	2166	2581	2305	2722	2398	2861	1372	2556	1975	2438
3	2302	2689	2437	2824	2592	3028	2780	3214	2111	2563
4	2426	2840	2562	2976	2717	3179	2905	3365	2236	2714
5**	1810	2069	1949	2209	2041	2348	2200	2504	1619	1926
6**	1810	2069	1949	2209	2041	2348	2200	2504	1619	1926
7**	1685	1918	1824	2057	1916	2197	2075	2353	1494	1775
8**	2134	2404	2269	2539	2424	2742	2612	2928	1943	2278
9**	2070	2328	2206	2464	2362	2666	2550	2852	1879	2202
10**	2070	2328	2206	2464	2362	2666	2550	2852	1879	2202
11**	2134	2404	2269	2539	2424	2742	2612	2928	1943	2278
12, 13**	1883	2078	1850	2046	1954	2233	2516	2797	1786	1981
14**	4816	5644	5087	5915	5398	6322	5774	6694	4435	5393

Słupy do podestów

WYSOKOŚĆ SŁUPA	OC	OC+RAL*
1 m	103	118
2 m	296	324
3 m	392	432

Słupy do zabiegów

WYSOKOŚĆ SŁUPA	OC	OC+RAL*
1 m	94	107
2 m	170	196
3 m	246	286

Ze względu na użycie naturalnego drewna, producent dopuszcza różnicę kolorystyczną wypełnienia stopni i podestów.

Ceny brutto PLN.



* - kolor standardowy RAL 9005

** - słupy nie zawarte w cenie.



Rodzaj słupów do wyboru w tabeli obok.

BIEGI I PODESTY

Linki fi 4 mm / rurki fi 12

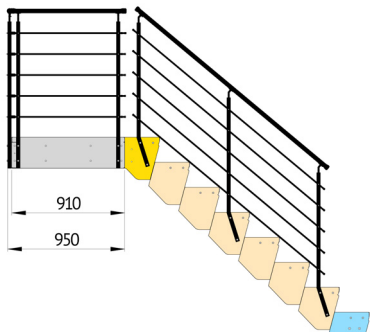


Balustrada modułowa

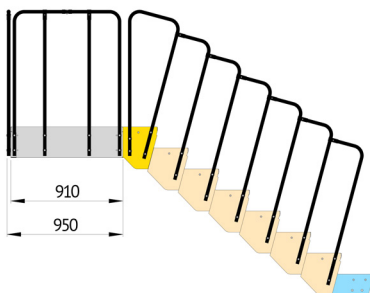


BALUSTRADY DO ANTRESOLI - MONTAŻ DO CZOŁA

Sekcja 1,2 m




Sekcja 2,4 m

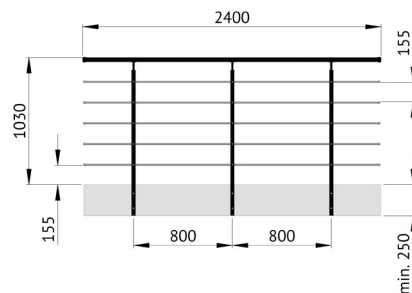


Balustrada modułowa z możliwością montażu na antresoli tylko od czoła w sekcjach o wymiarach jak balustrada do podestów systemowych.

BALUSTRADY DO ANTRESOLI - MONTAŻ DO POSADZKI

Sekcja 1,2 m




Sekcja 2,4 m

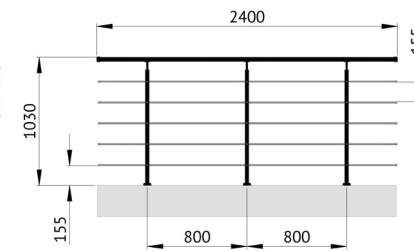


BALUSTRADY DO PODESTÓW


Pozioma z linką fi 4 mm




Pozioma z rurką fi 12 mm







Modułowa bez wypełnienia




Modułowa z wypełnieniem



BALUSTRADY DO BIEGÓW



BALUSTRADA JEDNOSTRONNA DO SCHODÓW

Dla ilości stopni								
	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
2	136	173	200	245	Brak	Brak	Brak	Brak
3	232	290	320	394	834	853	785	804
4	329	407	442	541	834	853	785	804
5	425	524	563	690	834	853	785	804
6	522	642	683	839	1374	1405	1458	1489
7	618	760	804	986	1374	1405	1458	1489
8	715	876	925	1135	1374	1405	1458	1489
9	811	994	1045	1284	1637	1675	1854	1892
10	908	1111	1166	1432	1745	1788	1962	2005
11	1004	1229	1286	1580	1745	1788	1962	2005
12	1102	1345	1408	1728	2009	2058	2359	2408
13	1198	1463	1529	1877	2009	2058	2359	2408
14	1295	1580	1649	2026	2060	2114	2411	2465
15	1391	1698	1770	2173	2323	2384	2807	2868
16	1488	1814	1891	2322	2323	2384	2807	2868
17	1584	1932	2011	2471	2323	2384	2807	2868
18	1681	2050	2132	2618	2627	2701	3124	3198
19	1777	2167	2252	2767	2660	2735	3217	3292

Linki 4 mm i rurka 12 mm wraz z osprzętem wykonane ze stali nierdzewnej.

BALUSTRADY DO PODESTÓW, ZABIEGÓW I ANTRESOLI

BALUSTRADY DO PODESTÓW, ZABIEGÓW I ANTRESOLI								
Barierka na jeden bok podestu / zabiegu								
	Barierka bez wypełnienia		Barierka z wypełnieniem		Linki fi 4 mm		Rurka fi 12 mm	
	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
	296	339	400	454	834	853	785	804
Nie ma możliwości montażu balustrady na zabiegach.					Linki 4 mm i rurka 12 mm wraz z osprzętem wykonane ze stali nierdzewnej.			
Balustrady o długości 2,4 m z możliwością montażu na antresoli								
								
Linki fi 4 mm				Rurka fi 12 mm				
OC		OC+RAL*		OC		OC+RAL*		
1167		1194		1099		1125		

Ceny brutto PLN.
* - kolor standardowy RAL 9005